

Ampack – Gebäudehülle. Perfekt abgestimmt. Sicher geschützt.



- Zeitersparnis durch Vorkonfektionierung nach 3D-Modell
- Kostenersparnis durch innovative Produkte für flexible Lösungen
- Planungssicherheit durch umfangreiches Sortiment
- Optimal für Brandschutzlösungen durch nicht brennbare Produkte

Sofort ab Lager lieferbar
holzplatten.ch

NEUHEITEN


3D-Vorkonfektion Ampatop® Protecta (plus)

- Passgenaue Zuschnitte nach Montageplan
 - Kein Baustellenabfall
 - Inkl. Verklebung von 3D-Elementen (z. B. Gauben)
 - Schnelle Verlegung und sofort regendicht
- Jetzt anfragen und Zeit auf der Baustelle sparen.



Vorgefaltetes Systemklebeband für luft- und winddichte Anschlüsse: Ampacoll® XT FO

- Reissfest und formstabil
- Diffusionsoffen und wasserfest
- Hohe Klebkraft ab -5° C
- Robust und langlebig

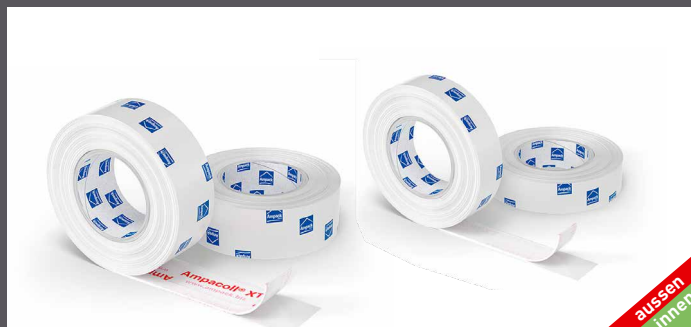

- Sofort ab Lager Holzplatten AG lieferbar
- innert 1–4 Arbeitstagen

Unterdachbahnen



Ampatop® A black Nicht brennbar RF 1

- Ampatop® A black

Nicht brennbare, diffusionsoffene Bahn für erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232/1 hinter Energiegewinnungsanlagen (PV, Solar) und durchsturz sichere Unterdachbahn.

Rollenmasse 1,4 m × 50 m = 70 m²



Ampatop® Seal Schweissbar

- Ampatop® Seal
- Ampatop® Seal Jumbo*
- Ampatop® Seal
- Ampatop® Seal Jumbo

Dreilagige, schweissbare Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung gemäss SIA 232/1. Fugenlos verschweisbar. **Monolithischer TPU-Technologie**

Rollenmasse 1,5 m × 30 m = 45 m²

Rollenmasse 1,5 m × 400 m = 600 m²

Rollenmasse 3,0 m × 20 m = 60 m²

Rollenmasse 3,0 m × 400 m = 1200 m²

*Lieferfrist auf Anfrage



Tyvek® Pro (Tape)

- Tyvek® Pro Tape, integriertes Tape
- Tyvek® Pro Tape, integriertes Tape

Zweilagige reissfeste Unterdachbahn für normale Beanspruchung gemäss SIA 232/1 für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage und Winddichtung. **Flash-spun-bond-Technologie**

Rollenmasse 1,5 m × 50 m = 75 m²

Rollenmasse 3,0 m × 50 m = 150 m²

Winddichtungen



Tyvek® H1 Schwer entflammbar RF2

- Tyvek® H1
- Tyvek® H1

Schwer entflammbare, einlagige reissfeste Winddichtung für geschlossene Fassaden. **Flash-spun-bond Technologie**

Rollenmasse 1,5 m × 100 m = 150 m²

Rollenmasse 3,0 m × 50 m = 150 m²



Ampatop® RF black (plus) Schwer entflammbar RF2

- Ampatop® RF black
- Ampatop® RF black
- Ampatop® RF black plus, integriertes Tape

Zweilagige, schwer entflammbare Winddichtung für Fassaden mit offenen Fugen. UV-beständig, geprüft mit 5000 Stunden UV-Belastung nach EN 13859-2.

Rollenmasse 1,5 m × 50 m = 75 m²

Rollenmasse 3,0 m × 30 m = 90 m²

Rollenmasse 1,5 m × 50 m = 75 m²

Dampfbremsen



Ampatex® Variano 3 extra

Feuchtevariabel, gitterverstärkt

- Ampatex® Variano 3 extra, mit 60 lfm Ampacoll® INT

Dampfbremse und Luftdichtung für Flachdächer in Holzbauweise und die Sanierung von Steildächern. Hohe Reissfestigkeit, ideal für Ausblasdämmung und sicheren Rohbau.

Rollenmasse 1,5 m × 50 m = 75 m²



Ampatex® Ombrello

Selbstklebend

- Ampatex® Ombrello
- Ampatex® Ombrello
- Ampatex® Ombrello

Transparente, vollflächig klebende Dampfbremse und Witterungsschutzbahn. Schützt Holzdecken und sorgt für Luftdichtheit.

Rollenmasse 1,5 m × 50 m = 75 m², Linerteilung: 25 cm, 125 cm

Rollenmasse 375 mm × 50 m = 18,75 m²

Rollenmasse 750 mm × 50 m = 37,50 m²



Sisalex® 518

Dampf-/Feuchtigkeitssperre

- Sisalex® 518

Vierlagige Sperre gegen Dampf und Feuchtigkeit aus Aluminium und PE mit robuster Verstärkung. Ideal für Ausblasdämmung.

Rollenmasse 1,5 m × 50 m = 75 m²

Klebertechnik



Ampacoll® ND.Band

Nageldichtband

- Ampacoll® ND.Band
- Ampacoll® ND.Band

Einseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion.

30 m × 60 mm × 3 mm

30 m × 80 mm × 3 mm



Ampacoll® ND

Nageldichtungen

- Ampacoll® ND
- Ampacoll® ND

Nageldichtungen für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nageloder Schraubstellen.

Rollenmasse 60 mm × 40 mm × 5 mm, 500 Stück / Rolle

Rollenmasse 80 mm × 60 mm × 5 mm, 300 Stück / Rolle



Ampacoll® RA

Flüssigklebstoff

- Ampacoll® RA
- Ampacoll® RA

Lösungsmittelfreier, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt.

310 ml/Kartusche, Karton 12 Kartuschen

600 ml/Beutel, Karton 10 Beutel



Ampacoll® Superfix

Flüssigklebstoff

- Ampacoll® Superfix
- Ampacoll® Superfix

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis zur Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Dach- und Schalungsbahnen. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar.

310 ml/Kartusche, Karton 12 Kartuschen

600 ml/Beutel, Karton 10 Beutel



Ampacoll® Profix

Flüssigklebstoff

- Ampacoll® Profix

Lösementalfreier, dauerhaft elastischer Flüssigklebstoff für luft- und winddichte Verklebungen von TPU-Bahnen, Winddichtungen und Anschlüssen auf Metall.

290 ml/Kartusche, Karton 12 Kartuschen



Ampacoll® XT

Acryklebeband

- Ampacoll® XT 60
- Ampacoll® XT 75
- Ampacoll® XT 100, einfach geschlitzt
- Ampacoll® XT 150, einfach geschlitzt
- Ampacoll® XT 200, einfach geschlitzt
- Ampacoll® XT 250, einfach geschlitzt

Reissfestes Systemklebeband für innen und aussen. Universell einsetzbar und langzeitbewährt.

Rollenmasse 25 m × 60 mm × 0,3 mm

Rollenmasse 25 m × 75 mm × 0,3 mm

Rollenmasse 25 m × 100 mm × 0,3 mm, Schlitzung: 50 m

Rollenmasse 25 m × 150 mm × 0,3 mm, Schlitzung: 75 mm

Rollenmasse 25 m × 200 mm × 0,3 mm, Schlitzung: 100 mm

Rollenmasse 25 m × 250 mm × 0,3 mm, Schlitzung: 125 mm



Ampacoll® XT F0

Acryklebeband, vorgefaltet

- Ampacoll® XT 12/48 F0
- Ampacoll® XT 30/30 F0

Reissfestes Systemklebeband in zwei Varianten vorgefaltet auf der Rolle. Zum luft- und winddichten Abkleben z. B. von Sparren- und Eckanschlüssen oder Fensterverklebung im Aussenbereich.

Rollen 25 m × 60 mm, vorgefaltet 12 mm

Rollen 25 m × 60 mm, vorgefaltet 30 mm



Ampacoll® Flexx pro
Dehnbares Acryklebeband

- Ampacoll® Flexx pro
- Ampacoll® Flexx pro
- Ampacoll® Flexx pro

Reissfestes, aber dehnbares Systemklebeband für innen und aussen. Ideal für das luft- und winddichte Abkleben von Bauteilstössen und Platten bei First, Grat und Kehle. Überbrückt zudem grosse Bauteilfugen.

Rolle 40 m × 60 mm
Rolle 25 m × 100 mm, Schlitzung: 50 mm, 50 mm
Rolle 25 m × 150 mm, Schlitzung: 75 mm, 75 mm



Ampacoll® UV
Acryklebeband

- Ampacoll® UV

UV-stabiles Klebeband mit lösemittelfreiem modifiziertem Acrylatkleber und diagonalem Gelege. Abziehbarer Liner aus Silikonpapier. Optimal für die Verklebung der Ampatop® F black plus, Ampatop® RF black und der Tyvek® UV Facade.

Rolle 25 m × 60 mm × 0,33 mm



Ampacoll® UV flexx
Dehnbares Acryklebeband

- Ampacoll® UV flexx

UV-stabiles, reissfestes aber dehnbares Systemklebeband. Ideal für die winddichte Verklebung von Ampatop® F black plus, Ampatop® RF black und Tyvek® UV Facade.

Rolle 40 m × 60 mm



NEU

Ampacoll® A Tape black
Nicht brennbar RF 1

- Ampacoll® A Tape black

UV-stabiles, repositionierbares Systemklebeband für nicht brennbare Bahnen bei hinterlüfteten Fassaden und Dächern. Abziehbarer Liner aus Silikonpapier.

Rolle 25 m × 75 mm



Ampacoll® INT
Acryklebeband

- Ampacoll® INT

Acryklebeband für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stössen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau

Rolle 25 m × 75 mm



NEU

Ampacoll® Sillskin black
Unterfensterbank

- Ampacoll® Sillskin black

Einseitig klebendes, hochdehnbares Butylkautschukband zur Brüstungsabdeckung im Holzbau als Bauzeitschutz vor der Fenstermontage oder zur dichten Ausbildung von Unterfensterbänken. Ideal auch für die Überbrückung grosser Fugen.

Rolle 20 m × 150 / 200 / 300 mm × 1 mm



Ampacoll® Airmax
Primer

- Ampacoll® Airmax

Sprühprimer und Haftgrundierung für Ampacoll® Klebebänder auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohes Holz, Holzweichfaserplatten usw. Gut geeignet auch für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen (Kälte, Feuchte).

Doseninhalt 500 ml



Ampacoll® Maxiflex
Flexibler PU-Schaum

- Ampacoll® Maxiflex

Feuchtigkeitshärtender, flexibler PUPistolenschaum. Zum Ausdämmen von Fensteranschlussfugen und von verschiedensten Hohlräumen, Fugen, Durchdringungen usw. Besonders vorteilhaft für schmale Abdichtungsbereiche.

Doseninhalt 750 ml

Fragen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Leitfaden:
3D-Vorkonfektion
Ampatop® Protecta
(plus) 3D



Link zu den
Produkten
im Webshop



Link zum
Verkaufs-
programm
Ampack



Holzplatten AG

Weberstrasse 10, 8833 Samstagern, T 044 786 90 40
info@holzplatten.ch, holzplatten.ch

**HOLZ
PLATTEN
AG**