


## NORIT-Therm Fussbodenheizung 150/15 Heizung und Trockenestrich in einem



Geringe  
Aufbauhöhe

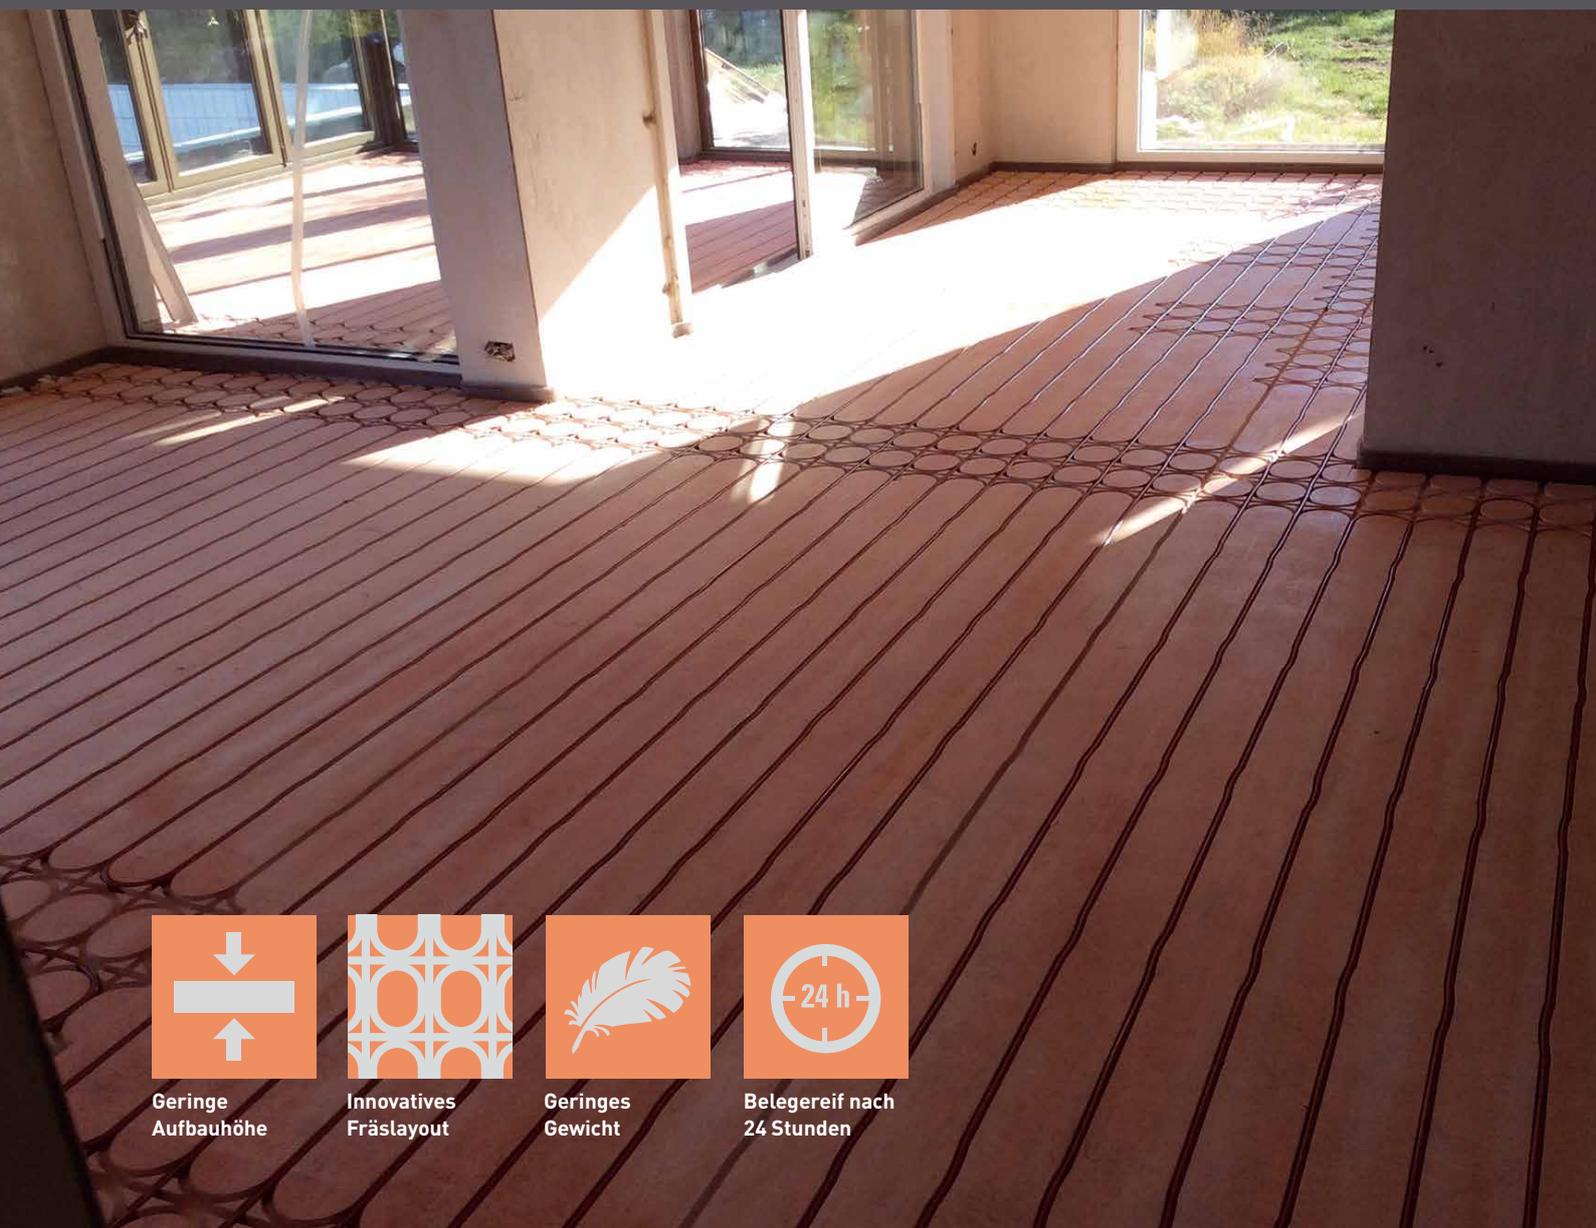

Innovatives  
Fräslayout



Geringes  
Gewicht



Belegereif nach  
24 Stunden

- Zeit- und Kostenersparnis durch einfache, schnelle und flexible Verlegung
- Komplexe Grundrisse möglich dank innovativem Fräslayout
- Schnelle Reaktion des Heizsystems durch oberflächennahe Rohrverlegung
- Geringe Aufbauhöhe von 33 mm


Innert ca. 5 Arbeitstagen  
lieferbar  
[www.holzplatten.ch](http://www.holzplatten.ch)

## Innert ca. 5 Arbeitstagen lieferbar ab Lager Schweiz


Nettopreise im Onlineshop

### Norit Trockenelement Therm 150/5 – Trockenestrich und Fussbodenheizung in einem System

Die Flächenheizung überzeugt mit ihrer niedrigen Aufbauhöhe von nur 33 mm und geringem Eigengewicht. Das System erzeugt eine sanfte Strahlungswärme bei Heizbetrieb ohne trockene und stickige Heizungsluft. Es eignet sich hervorragend für die Kombination mit alternativen Energiequellen wie z.B. Solarenergie oder Wärmepumpen.

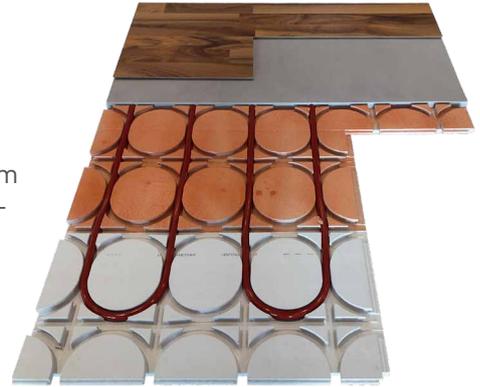

#### Das komplette System

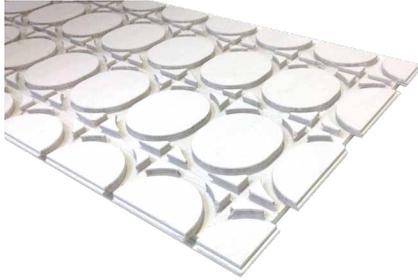

**NORIT-Therm 150/15 U+**  
1200 x 600 x 30 mm  
23,5 kg/Platte (32,5 kg/m<sup>2</sup>)

**NORIT-Therm 900/15 U+**  
900 x 600 x 25 mm  
14,6 kg/Platte (27,1 kg/m<sup>2</sup>)


Innovatives Fräslayout



**NORIT-Therm 150/15 E**  
1200 x 600 x 30 mm  
26 kg/Platte (36 kg/m<sup>2</sup>)

**NORIT-Therm 900/15 E**  
900 x 600 x 25 mm  
16 kg/Platte (29,5 kg/m<sup>2</sup>)

Vereinfachtes Fräslayout,  
hinterschnittene Fräsung zur  
Fixierung des Rohrs

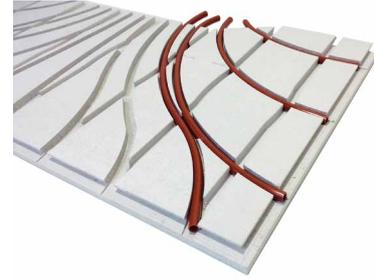

**NORIT-Therm 150/15 S, Starterplatte**  
1200 x 600 x 30 mm  
21 kg/Platte (29,2 kg/m<sup>2</sup>)

**NORIT-Therm 900/15 S, Starterplatte**  
900 x 600 x 25 mm  
13 kg/Platte (24 kg/m<sup>2</sup>)

Fräslayout passend zu allen  
Anschlusselementen

#### NORIT-TE-Klebstoff

Lösemittel- und formaldehyd-  
freier PUR-Kleber zur dauerhaften  
Verbindung, 1-kg-Gebinde  
Verbrauch ca. 30g/m<sup>2</sup>



#### NORIT-Grundierung

Lieferung als Konzentrat  
30 g/m<sup>2</sup> bzw. 150 g/m<sup>2</sup> fertige  
Mischung  
1-Liter-Gebinde



#### NORIT-Vergussmasse

Hoch fließfähiger, zement  
gebundener, polymermodifi-  
zierter Fließspachtel  
25-kg-Sack (11 kg/m<sup>2</sup>)



#### Randdämmstreifen

10 x 80 mm  
mit extra langer  
Schleppfolie, integrierter  
Klebstreifen, Rolle à 25 Lfm



#### Heizrohr PB

15 x 1,5 mm (Wandstärke),  
Polybuten, Sauerstoffdicht  
nach DIN 4726, SKZ zertifi-  
ziert (A712)  
Aus Schweizer Produktion



#### Anschlussstechnik \*


zum Anschluss des  
Heizrohres am Verteiler  
\* Lieferbar durch  
O. Schärli GmbH



### Projektbezogene Lösungen

Wir unterstützen Sie:

- Zeichnen der Verlegepläne
- Beratung vor Ort bei der Montage
- Auslegung der Bodenheizung
- Unterstützung von Montage
- Vermietung von Verlegematerialien



Link zu den  
Produkten  
im Webshop



### Fragen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter

#### Holzplatten AG

Weberrüststrasse 10, 8833 Samstagern, T 044 786 90 40  
info@holzplatten.ch, www.holzplatten.ch

