

Paneo RF1 – Ästhetik ohne Risiko



Ihre Vorteile:

- Veredelte Paneele RF1 sorgen für optimalen Brandschutz
- Gestaltungsspielraum für Steigzonen und Fluchtwege
- Flexibilität durch verschiedene Formate und Stärken
- Zeitersparnis durch einfaches Befestigungssystem

Lieferbar auf Bestellung
in ca. 3 Arbeitswochen

Die Paneele ermöglichen durch ein Nut-Kamm-System eine verdeckte Befestigung. Die hochwertigen, flächenbündigen Oberflächen lassen sich individuell veredeln. Die Paneele eignen sich zum Verkleiden von Fluchtwegen mit Holzoptik in RF1.

Mit Träger Norit Möbelbauplatte 18 mm anerkannte BSP30 Verkleidung im Holzelementbau.



Stärken	15 mm	18 mm	22 mm
Breite (Standard)	230 mm bis 625 mm (bis 1200 mm möglich auf Anfrage)		
Länge (Standard)	230 mm bis 2500 mm (Längsprofilierung bis 3300 mm möglich)		
Sonderformate	Über Maximalgrösse hinaus möglich (Stossverbindungen erforderlich)		
Oberfläche	Belegt mit Furnier oder HPL oder lackiert (farblos oder deckend)		

Eigenschaften

- Nicht brennbar (A1/RF1)
- Erfüllt BSP30-Anforderung (ab 18 mm)
- Baubiologisch empfohlenes Material
- Einfache Bearbeitung (Sägen, Bohren, Fräsen)
- Schnelle Montage durch Clip-System

Montage & Verbindung

Paneo RF1 Paneele werden mit einer Nut-Kamm-Verbindung montiert. Dies ermöglicht eine schnelle, stabile und unsichtbare Befestigung mit flächenbündigen Stossfugen.

SE-Clip (Start/Ende)

Für die saubere und sichere Randbefestigung der Anfangs- und Endpaneele.

SV-Clip (Stossverbindung)


Für die unsichtbare Verbindung der Paneele untereinander.

Lieferung

Ab Lager Schweiz: 2450 x 230 x 19.2 mm

In Eiche schlicht A/B Brettcharakter, Fichte astig A/B Brettcharakter

Furnierstärke 0.6 mm

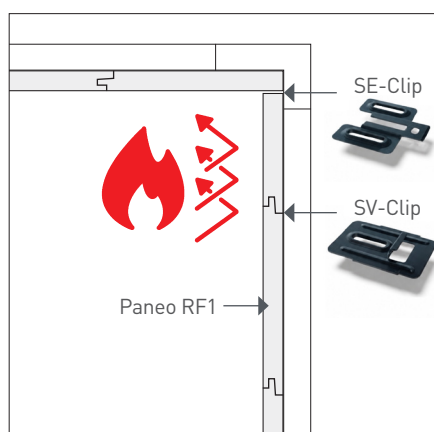

Fragen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Holzplatten AG

Weberrütistrasse 10, 8833 Samstagern, T 044 786 90 40
info@holzplatten.ch, holzplatten.ch

Link zum
Holzplatten AG
Kontakt

